

# Tabela Ambiental

Informações técnicas e ambientais

**BAUCRYL**

**REJUNTA PLUS**

## POLÍMERO ACRÍLICO PARA ADITIVAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA REJUNTAMENTO

### APLICAÇÕES E FUNÇÕES PRINCIPAIS

**Aditivo de argamassas cimentícias de rejuntamento** para placas cerâmicas, porcelanatos ou revestimentos pétreos para piso e parede de ambientes internos.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

ITENS ANALISADOS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Viscosidade	cps	30 a 150	Instrução de ensaio Quimicryl
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,95 a 1,05	Instrução de ensaio Quimicryl
Sólidos	%	19 a 21	Instrução de ensaio Quimicryl
pH	pH	8 a 10	Instrução de ensaio Quimicryl

### INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMO DO PRODUTO POR SISTEMA DE APLICAÇÃO

De 0,35kg a 0,45kg para cada 1kg de argamassa de rejuntamento

Utilize o [GUIA DE SOLUÇÕES](#) para informações detalhadas para cada tipo de aplicação.

**ATENÇÃO** – Convém que as instruções da ABNT 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho sejam consultadas.

### SUPORTE TÉCNICO E FORMAÇÃO DOS APLICADORES

Oferecemos suporte técnico especializado e frequente para demonstração, treinamento, formação dos aplicadores e acompanhamento da utilização de BAUCRYL no canteiro da obra.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O ATENDIMENTO A NORMA DE DESEMPENHO

NBR 15575 – EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS PARTE 1	EXEMPLOS	VIDA ÚTIL DE PROJETO <sup>i</sup> VUP em anos			RESULTADO
		Mínimo	Médio	Superior	
Impermeabilização manutenível sem quebra de revestimentos	Componentes de juntas e rejuntamentos, mata-juntas, sancas, golas, rodapés e demais componentes de arremate	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 6
	Impermeabilização de caixa de água, jardineiras, áreas externas com jardins, coberturas não utilizáveis, calhas e outros	≥ 8	≥ 10	≥ 12	≥ 12
Impermeabilização manutenível com quebra de revestimentos	Impermeabilização de áreas internas, de piscinas, de áreas externas com pisos, de coberturas utilizáveis, de rampas de garagem	≥ 20	≥ 25	≥ 30	≥ 25

# Tabela Ambiental

Informações técnicas e ambientais

**BAUCRYL**

**REJUNTA PLUS**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE APLICAÇÃO

NBR 14992 – ARGAMASSA CIMENTÍCIA P/ REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS	UNIDADE	PARÂMETRO		RESULTADO	MÉTODO
		Tipo I	Tipo II		
Retenção de água	mm	≤ 75	≤ 65	Tipo II	NBR14992
Varição dimensional	mm/m	≤  2,00	≤  2,00	Tipo II	NBR14992
Resistência à compressão	MPa	≥ 8,0	≥ 10,0	Tipo II	NBR14992
Resistência à tração na flexão	MPa	≥ 2,0	≥ 3,0	Tipo II	NBR14992
Absorção de água por capilaridade aos 300 minutos	g/cm <sup>2</sup>	≤ 0,60	≤ 0,30	Tipo II	NBR14992
Permeabilidade aos 240 min	cm <sup>3</sup>	≤ 2,0	≤ 1,0	Tipo II	NBR14992

ATRIBUTOS TÉCNICOS ADICIONAIS QUIMICRYL	UNIDADE	PARÂMETRO	RESULTADO	MÉTODO
Aderência aos 28 dias de cura	MPa	Não há	0,70	NBR 12171

## INFORMAÇÕES SOBRE A FÁBRICA

QUIMICRYL S/A | [www.quimicryl.com.br](http://www.quimicryl.com.br) | [atendimento@quimicryl.com.br](mailto:atendimento@quimicryl.com.br)


Sistema de Gestão certificados nas normas ISO 9001 e ISO 14001.

CNPJ 61.222.923/0001-82 | Rua Tarumã, 64, Jardim Cláudio, Cotia, SP, Brasil | Fone 0800 12 7088

## INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO PARA SUSTENTABILIDADE DA FÁBRICA

ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR	ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR
<a href="#">Uso sustentável da água</a>	EN8	<a href="#">Saúde e segurança no trabalho</a>	LA5
<a href="#">Desempenho econômico</a>	EC1	<a href="#">Saúde e segurança do cliente</a>	PR1
<a href="#">Treinamento e educação</a>	LA9, LA11	<a href="#">Comunidade</a>	SO1
<a href="#">Emissões de GEE</a>	EN15 ao EN18	<a href="#">Energia</a>	EN3, EN5 e EN6
<a href="#">Efluentes e resíduos</a>	EN22 e EN23		

## ORIGEM DAS MATÉRIAS PRIMAS

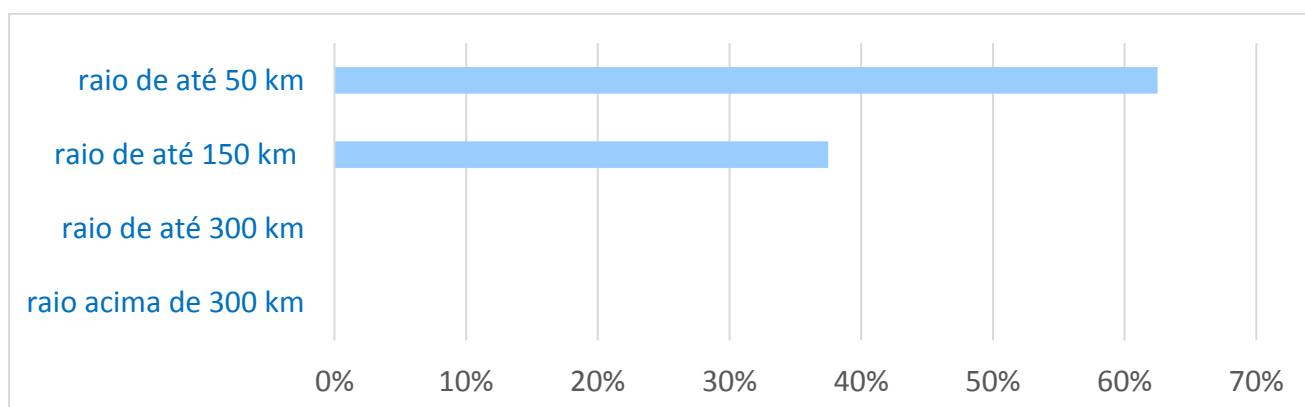

## INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE A PRODUÇÃO

Quantidade de matérias-primas		<b>08</b>
Conteúdo reciclado	pré-consumo	00%
Conteúdo reciclado	pós-consumo	00%

# Tabela Ambiental

Informações técnicas e ambientais

**BAUCRYL**

**REJUNTA PLUS**

## INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE FINAL DA VIDA E DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

REQUISITOS	BAUCRYL REJUNTAPLUS	EMBALAGEM	PRODUTO APLICADO
CONAMA 307	D <sup>ii</sup>	B <sup>iii</sup>	A <sup>iv</sup>
NBR 10.004	I <sup>v</sup>	II-B <sup>vi</sup>	II-B
NBR ISO 14.021	Não reciclável	Reciclável	Reciclável

[Acesse aqui a relação de recicladores associados de embalagens plásticas](#)

## INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Para obter mais informações [clique aqui](#) e acesse a Ficha de Segurança de Produtos Químicos.

ITEM ANALISADO	UNIDADE	PARÂMETRO	RESULTADO	MÉTODO
VOC	g/l	≤ 250	*	SCAQMD Method 304-91

## INFORMAÇÕES SOBRE EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

<b>Embalagem</b>	Bombona plástica	<b>Peso bruto</b>	21kg
<b>Medidas</b>	26cm de largura, 26cm de comprimento e 35cm de altura	<b>Prazo de validade</b>	12 meses
<b>Peso líquido</b>	20,0 kg	<b>Empilhamento</b>	Até 3 bombonas

<b>Embalagem</b>	Bombona plástica	<b>Peso bruto</b>	5,2kg
<b>Medidas</b>	12cm de largura, 18cm de comprimento e 30cm de altura	<b>Prazo de validade</b>	12 meses
<b>Peso líquido</b>	5,0 kg	<b>Empilhamento</b>	Até 1 bombona

## SISTEMAS DE APLICAÇÃO, EXEMPLOS DE TRAÇOS E ORIENTAÇÕES

Misturar mecanicamente de 3 a 5 minutos o BAUCRYL REJUNTAPLUS com argamassa de rejuntamento até obter uma mistura homogênea, dissolvendo os possíveis grumos.

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

<sup>i</sup> Os requisitos de sustentabilidade são expressos pelos fatores de durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental - NBR 15575.

<sup>ii</sup> Resíduos Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde – CONAMA 307.

<sup>iii</sup> Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso – CONAMA 307.

<sup>iv</sup> Resíduos Classe A: São os resíduos reutilizáveis e recicláveis como agregados de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação – CONAMA 307.

<sup>v</sup> Resíduos Classe I: Perigosos – NBR 10004.

<sup>vi</sup> Resíduos Classe II-B: Não Perigoso, Inertes - NBR 10004.